



- Manipulador compacto para servicios leves
- Quatro posiciones con retorno
- Utiliza micro interruptor miniatura serie MV
- Cuatro circuitos inversores con capacidad hasta 15A
- Mecanismo de acción rápida de los contactos
- Terminales "faston" (quick connect)/soldables
- Con larga vida mecánica
- Collar redondo para orificios 22mm


Esquemas Eléctricos (IEC 60947-5-1)



Palanca en Reposo



Palanca Accionada



Especificaciones

Capacidad Eléctrica	15A 250Vca
Resistencia de Contacto	50mΩ máximo inicial (en 1A 5Vcc)
Temperatura Ambiente	+85°C máximo
Vida Mecánica	10.000.000 ciclos
Vida Eléctrica	200.000 ciclos
Grado de Protección	IP65 (montado en tablero) (IP40: con micro interruptor miniatura expuesto) (EN 60529)
Materiales	Invólucro: Termoplástico inyectado
	Manija: Termoplástico inyectado
	Palanca: Acero cincado
	Terminales: Compuesto de Cobre
	Contactos: Compuesto de Plata



Código para Encomienda

TC4



Dimensiones Principales

Dimensiones en mm

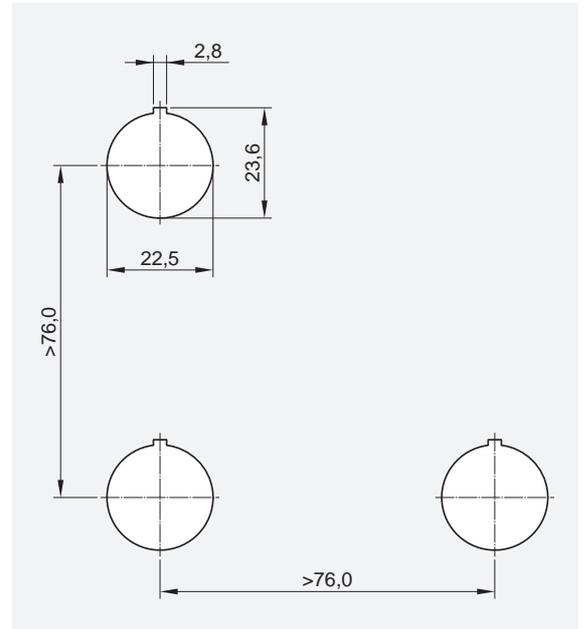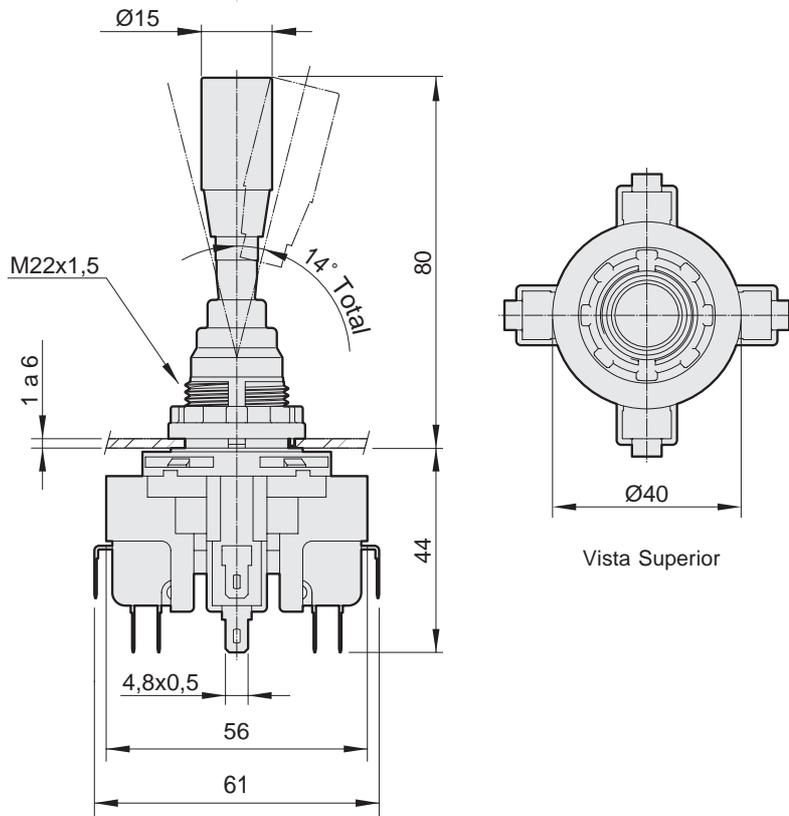

Dimensiones para Fijación

Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Montaje en Tablero

Debido sus dimensiones reducidas, el manipulador de la serie TC permite montaje rápida y fácil. La capa de sellar pasa por el agujero de fijación, permitiendo hacer la conexión eléctrica antes del montaje del tablero.

Accesorios



llave **C5AX**



Plaqueta de Identificación
C5AQM4

